


Sistema de puertas plegables
Folding doors system
Système de portes pliables
Falttüren system



NK PAR

Interiorismo Madera
Interior Design Wood
Décoration d'Intérieur Bois
Innenausstattung Holz

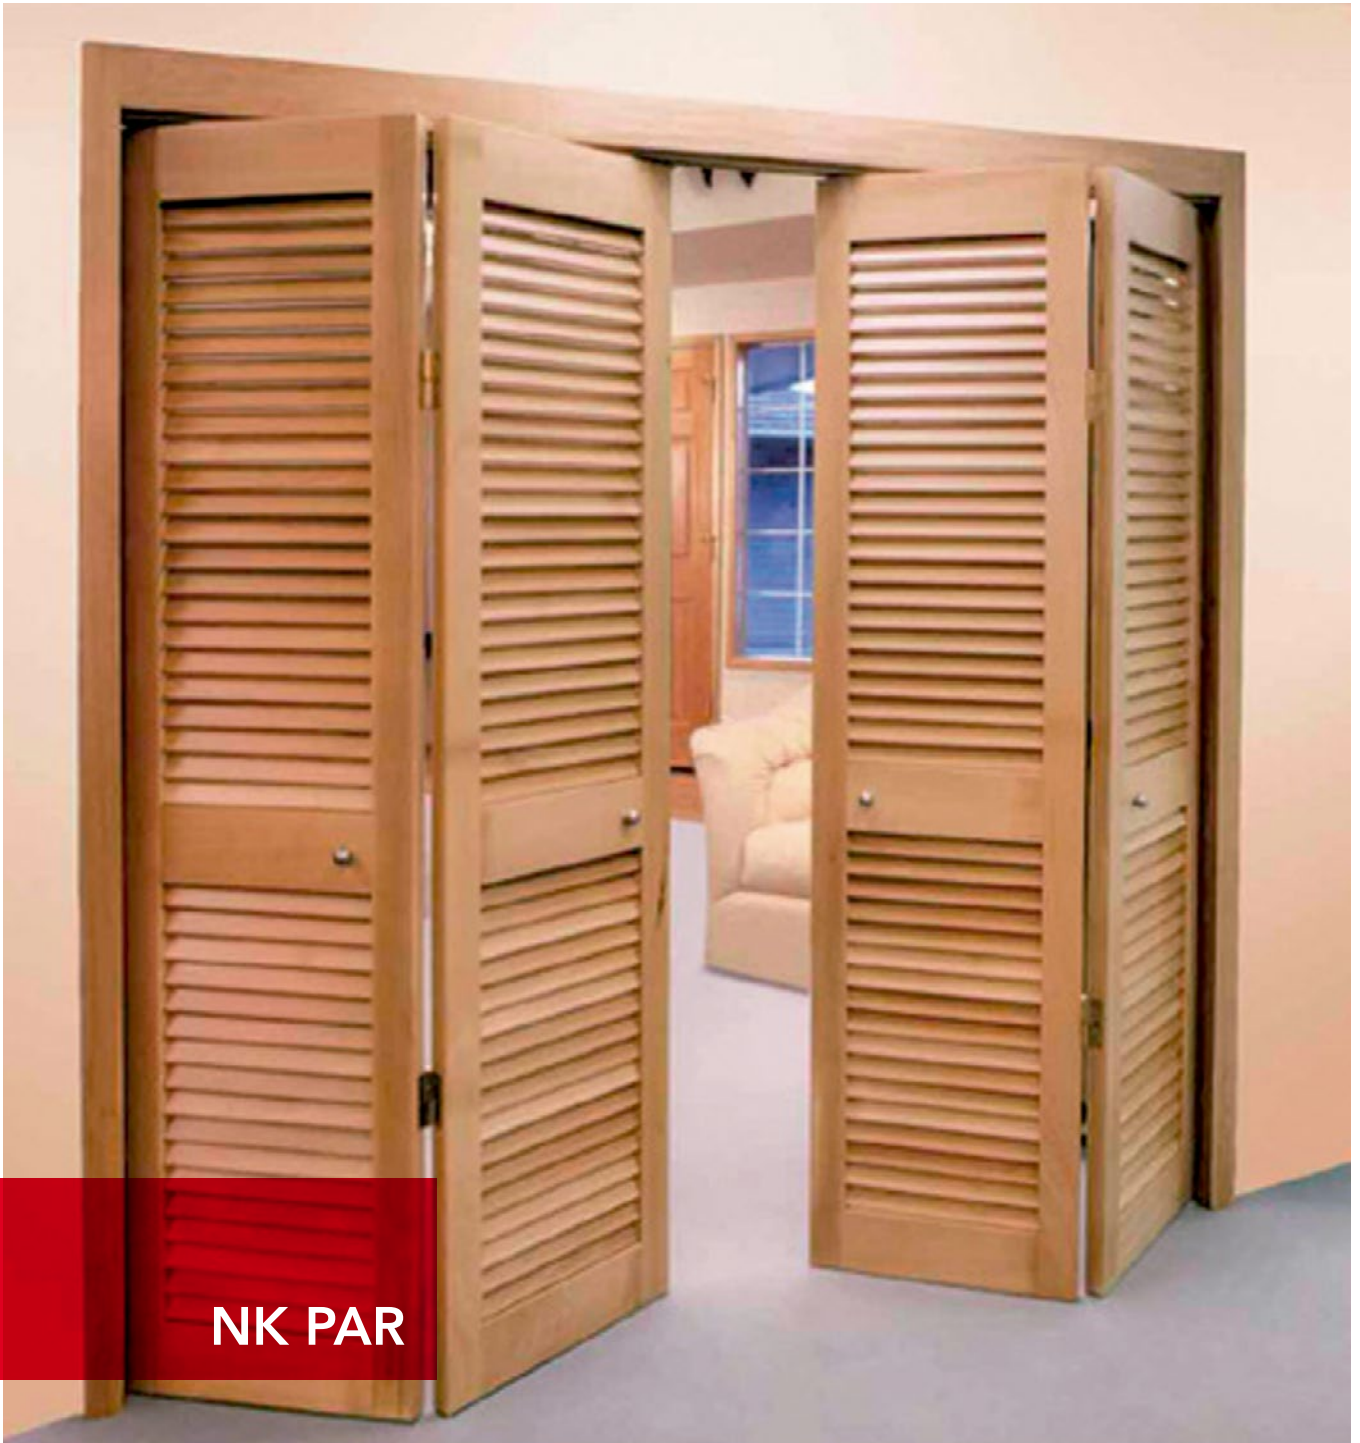

NK PAR

ESP

NK Par está diseñado para abrir espacios mediante dos paneles plegables enrasados a pared, maximizando la luz de paso.

- Ideal para armarios, trasteros interiores...
- Aprovechamiento óptimo de la luz de paso.
- Aplicación con 2 o 2+2 puertas.
- Puertas enrasadas para un diseño limpio una vez las puertas cerradas.
- Sistema práctico para funcionamiento operativo diario.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de aluminio natural.
- Peso máximo hasta 40 Kg. por cada par de puertas.
- Rodamiento con eje de fricción.
- Instalación a techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

FRA

NK Par a été conçu pour l'ouverture d'espaces avec un système de panneaux pliants alignés au mur, il permet l'optimisation de l'ouverture de passage.

- Idéal pour placards, débarras intérieurs...
- Optimisation de l'ouverture de passage.
- Application pour 2 ou 2+2 portes.
- Portes alignées pour obtenir un design net lorsque les portes sont fermées.
- Système pratique pour fonctionnement opérationnel quotidien.
- Zone de passage dégagée, sans guidage au sol.
- Rail en aluminium naturel.
- Poids maximum 40 Kg. par paire de portes.
- Roulement avec axe à friction.
- Installation au plafond.

Systèmes testés jusqu'à 100.000 cycles selon la norme EN1527.

ENG

NK Par has been designed to open spaces by two folding panels flush to the wall to maximise clearance.

- Ideal for wardrobes, interior storerooms, etc.
- Optimizes clearance.
- Can be used with 2 or 2+2 doors.
- Flush doors provide a clean design once the doors are closed.
- Designed for daily use in residential settings.
- Cleared passageway with no floor profiles.
- Natural aluminium profile.
- Holds 40 Kg. per pair of doors.
- Friction bearing system.
- Ceiling mounted.


Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.

DEU




NK Par ist dafür ausgelegt, durch zwei bündig mit der Wand abschließende Faltpaneele Räume zu öffnen und größtmögliches Öffnungsmaß zu erzielen.

- Ideal für Schränke, Abstellräume im Innen...
- Optimale Nutzung des Öffnungsmaßes.
- Anwendung mit 2 oder 2+2 Türen.
- Bündige abschließende Türen für klares Erscheinungsbild bei geschlossenen Türen.
- Wohnraumsystem für den täglichen Einsatz.
- Freier Durchgangsbereich ohne Bodenschiene.
- "Natürliche" Aluminium-Profil.
- Höchstgewicht bis 40 Kg. pro jedes Türpaar.
- Lager mit Reibungsachse.
- Deckenmontage.

Systeme gemäß der Norm EN1527 bis 100.000 Zyklen getestet.

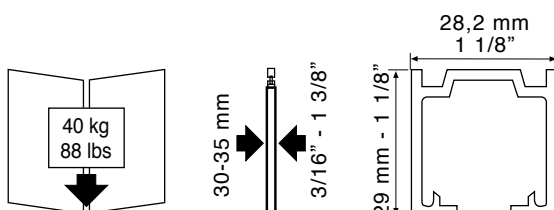NK PAR 40

NK PAR 40

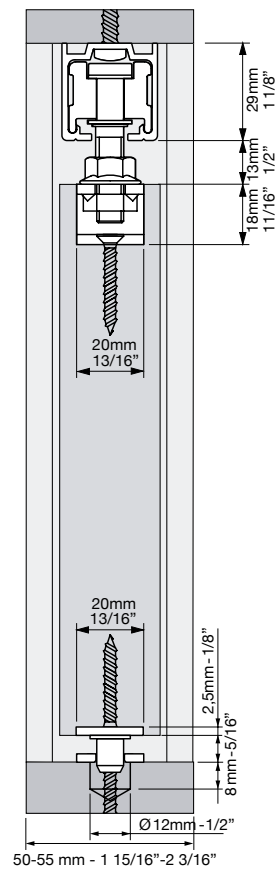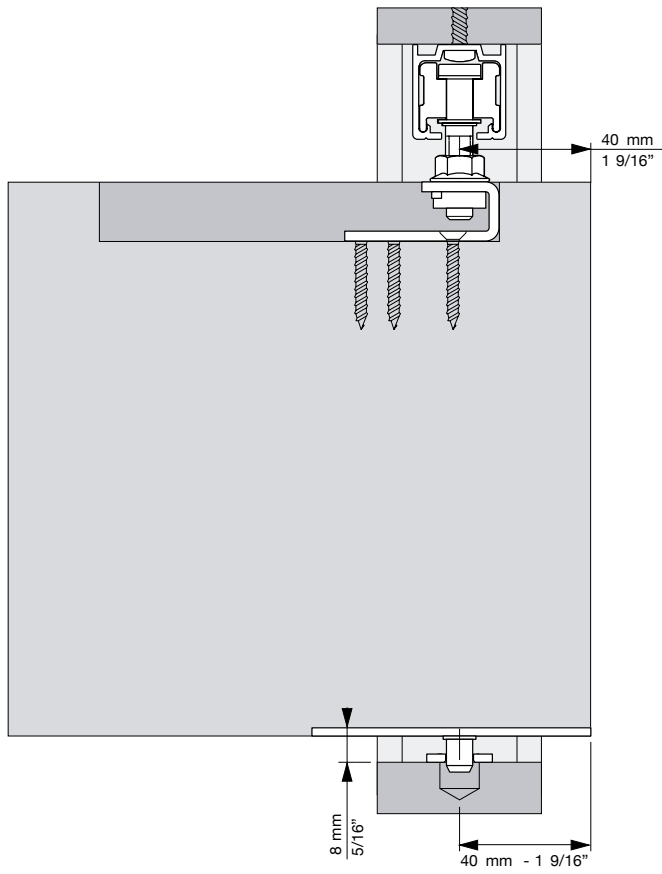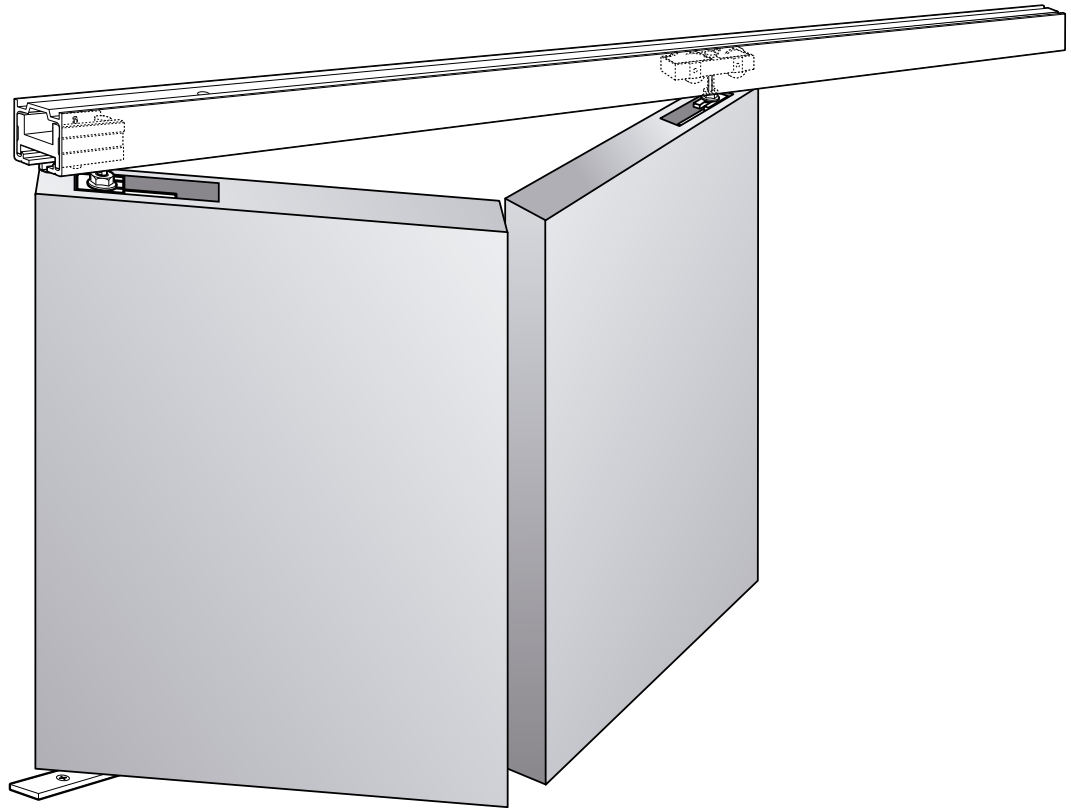

REFERENCIAS / REFERENCES / RÉFÉRENCES / REFERENZ

ESP

NK PAR 40			
Ref.	Descripción	U.	Img.
2011	PF. ALU. NATURAL 2m	2	A
2013	PF. ALU. NATURAL 3m	2	A
2021	PF. ALU. NATURAL 6m	2	A
3457	PF. ALU. ANOD. SILVER 2m	2	A
3458	PF. ALU. ANOD. SILVER 3m	2	A
3459	PF. ALU. ANOD. SILVER 6m	2	A
3710	JGO. ACC. NK PAR 40	2	B

ENG


NK PAR 40			
Ref.	Description	Units	Img.
2011	PF. ALU. NATURAL 2m	2	A
2013	PF. ALU. NATURAL 3m	2	A
2021	PF. ALU. NATURAL 6m	2	A
3457	PF. ALU. ANOD. SILVER 2m	2	A
3458	PF. ALU. ANOD. SILVER 3m	2	A
3459	PF. ALU. ANOD. SILVER 6m	2	A
3710	SET OF ACC. NK PAR 40	2	B

FRA

NK PAR 40			
Ref.	Description	Unités	Img.
2011	RAIL ALU. NATUREL 2m	2	A
2013	RAIL ALU. NATUREL 3m	2	A
2021	RAIL ALU. NATUREL 6m	2	A
3457	RAIL. ALU. ANOD. SILVER 2m	2	A
3458	RAIL. ALU. ANOD. SILVER 3m	2	A
3459	RAIL. ALU. ANOD. SILVER 6m	2	A
3710	JEU ACC. NK PAR 40	2	B

DEU


NK PAR 40			
Ref.	Beschreibung	Ein.	Bild.
2011	PF. ALU. NATURAL 2m	2	A
2013	PF. ALU. NATURAL 3m	2	A
2021	PF. ALU. NATURAL 6m	2	A
3457	PF. ALU. ANOD. SILBER 2m	2	A
3458	PF. ALU. ANOD. SILBER 3m	2	A
3459	PF. ALU. ANOD. SILBER 6m	2	A
3710	ZUBEHÖRSET NK PAR 40	2	B

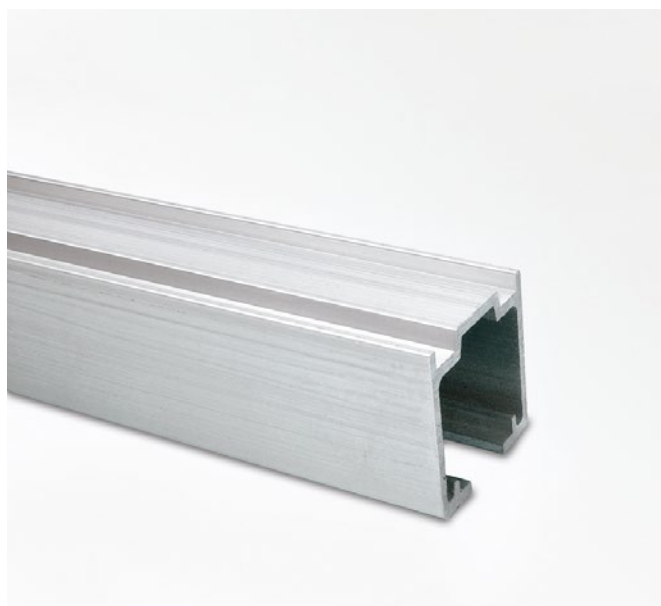


A



B

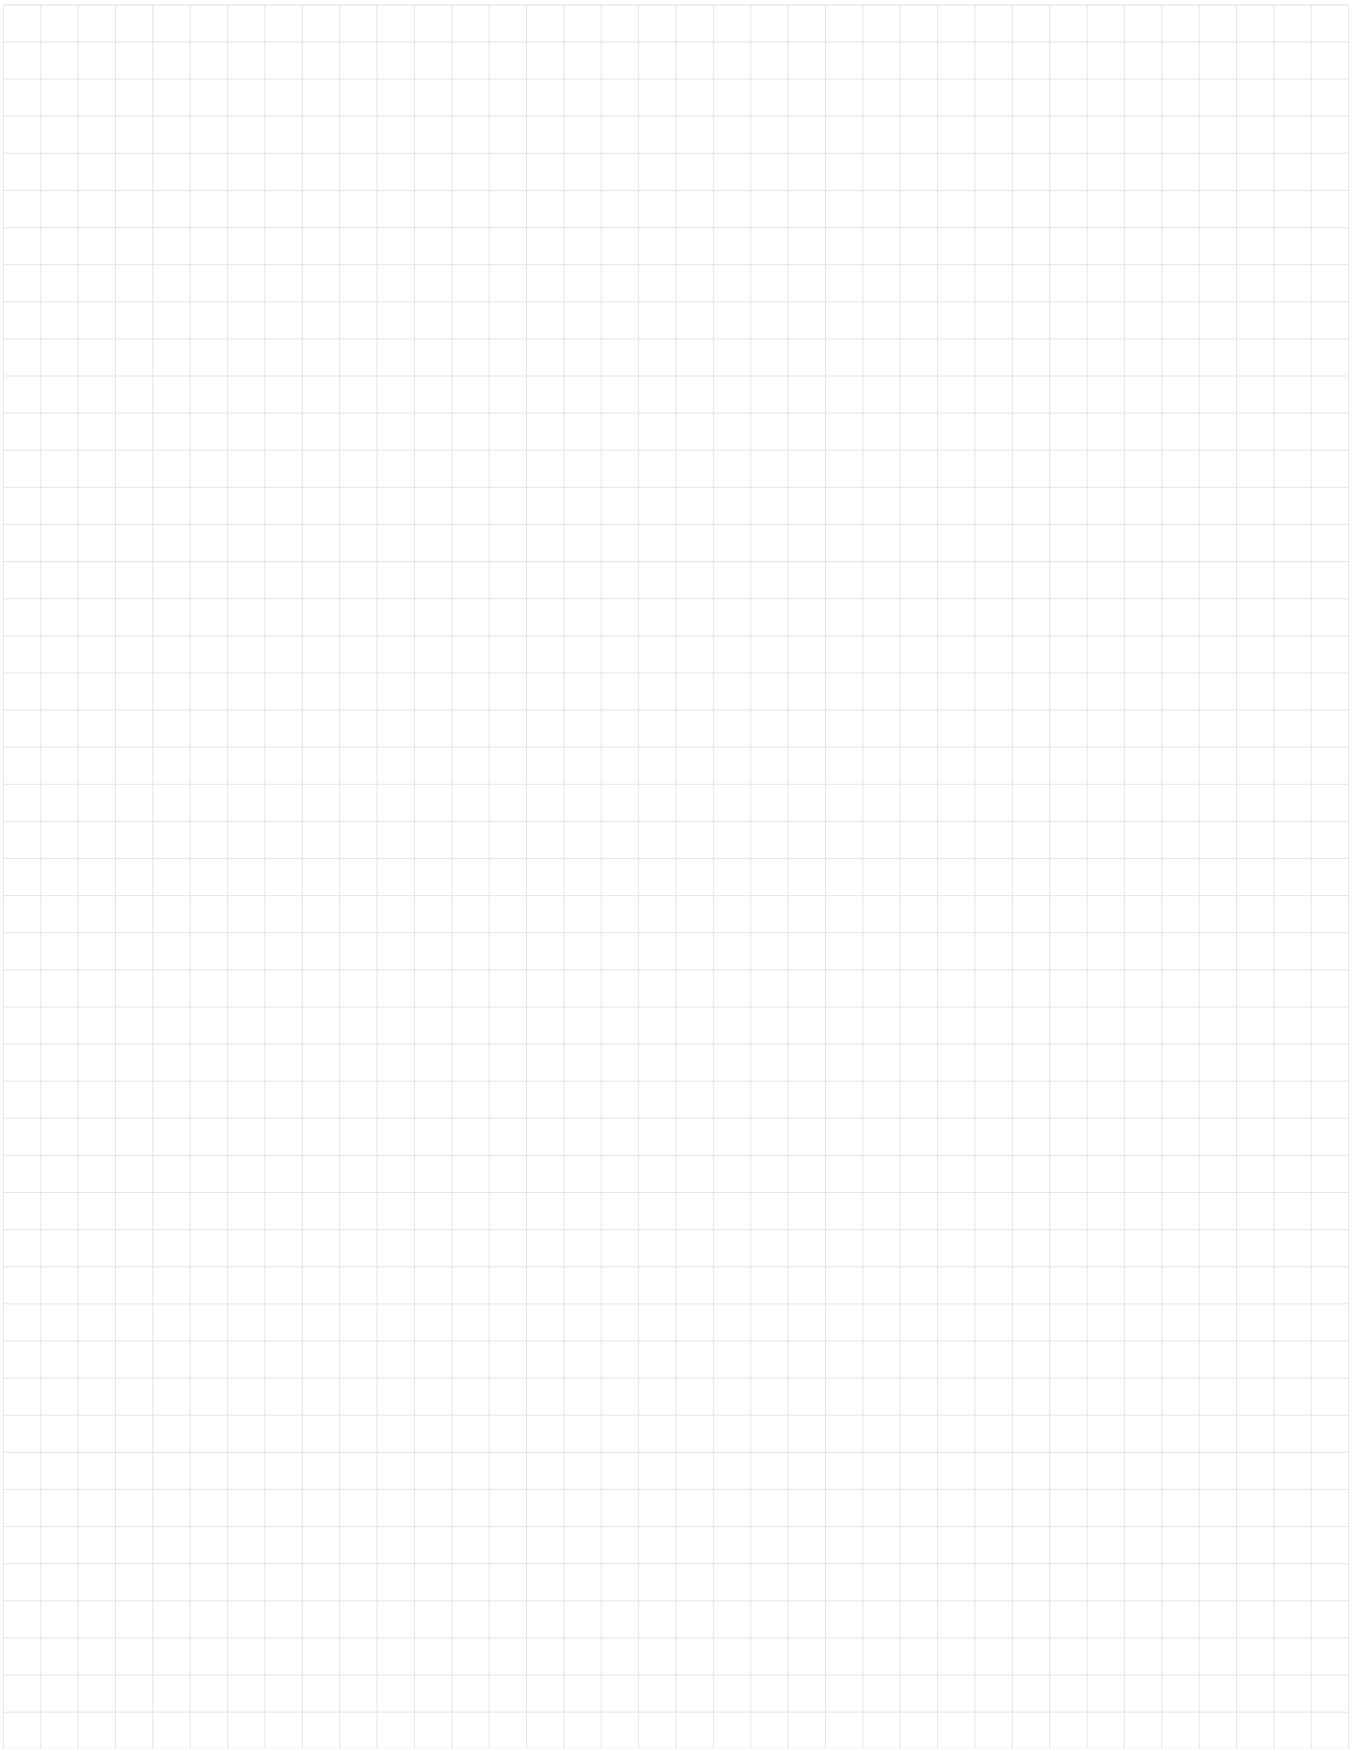

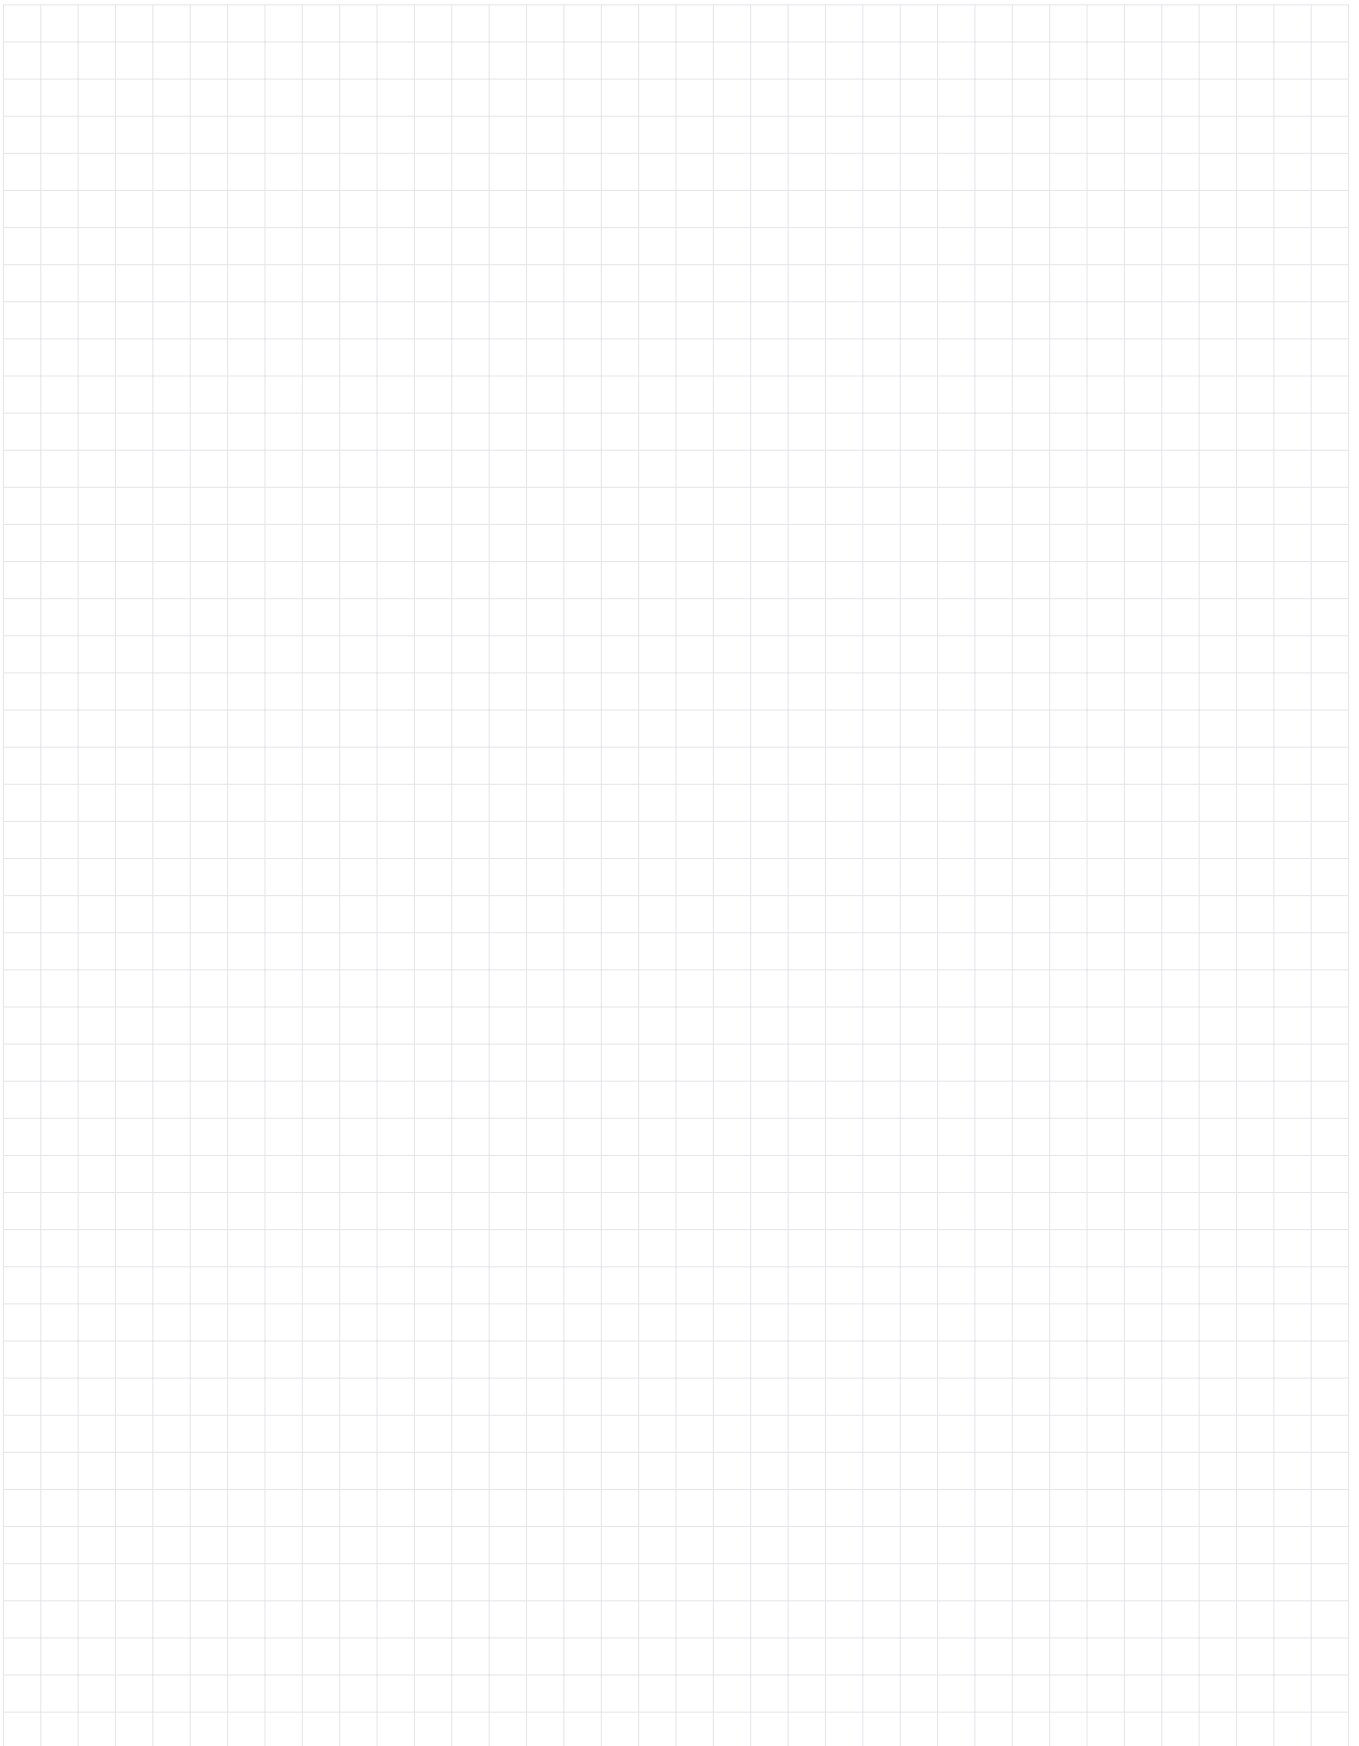

KLEIN®

KLEIN EUROPE
Edificio KLEIN
Polígono Industrial Can Cuyás
N-150 Km. 1
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel.: +34 935 760 101
Fax: +34 935 760 109

+Info
klein@klein.es
www.klein.es

Síguenos en redes
Follow us on social media

