

KL15

Ръководство функция Private

Intesa[®]
ЗАКЛЮЧВАЩИ СИСТЕМИ И АКСЕСОАРИ

KitLock[®]
by Codelocks

Забележки


- Фабричната комбинация е 0-0-0-0.
- Бравата е предназначена за врати с дебелина до 22mm ($\frac{7}{8}$ ").
- Изберете подходящите аксесоари, спрямо дебелината на вратата.

Монтаж

KL15 може да се вкопае в отвор 20mm x 83mm ($\frac{3}{4}$ " x $3\frac{1}{4}$ "), или да се монтира външно (чрез апликиране)


A Вграждане

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1 Брава | 4 Заден капак |
| 2 Фикс. пластина | 5 Прав палец x 1 |
| 3 Подложка A | 6 Болт за палец x 1 |

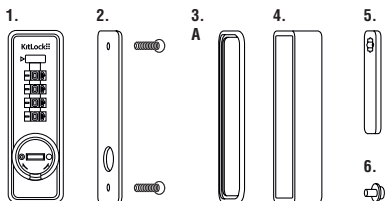

B Открит монтаж

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 Подложка B | 4 Болт за палец x 1 |
| 2 Фикс. пластина | |
| 3 Удължение за вала | |




Вграден монтаж

- 1 Изберете позиция на подходящо разстояние от ръба, позволяващо нормална функция на палеца.
- 2 Начертайте правоъгълник с рамери 20mm x 83mm ($\frac{3}{4}$ " x $3\frac{1}{4}$ ").
- 3 Разпробийте в 4-те ъгъла, след което с подходящ инструмент изрежете стените.
- 4 Поставете бравата и я фиксирайте с подходящата за дебелината пластина.
- 5 Фиксирайте палеца.
- 6 Проверете дали работи нормално с комбинацията 0-0-0-0.

- 7 Променете кода (виж следващата стр.).

Заб.
Не претягайте фиксиращите болтове.

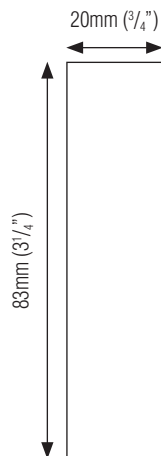


Открит монтаж

А - Замяна на съществуваща брава

- 1 Използвайки фикс. пластина за шаблон, отбележете място за отворите за фикс. болтове.
- 2 Разпробийте 2 отвора с диам. 4mm ($\frac{3}{16}$ ").
- 3 Поставете подложка В, след което закрепете бравата с подходящите болтове.
- 4 Поставете (при нужда) удължение за вала и подходящ палец.
- 5 Преди да затворите вратата проверете дали бравата функционира нормално, посредством кода.
- 6 Ако все още не е направено, сменете кода.

В - Нов монтаж

- 1 Изберете подходяща позиция за бравата, позволяваща нормалната функция на палеца.
- 2 Използвайки фикс. пластина, отбележете отвори за болтовете 4mm ($\frac{3}{16}$ ") и за вала 16mm ($\frac{5}{8}$ ").
- 3 Разпробийте отворите и продължете със стъпки от 4 до 6.

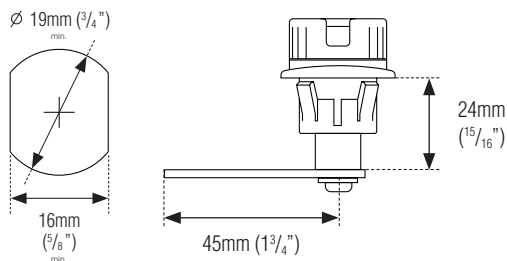


Смяна на кода

Фабричната комбинация е 0-0-0-0. Може да бъде ресетната, когато врътката е в напълно отключена (зелена) позиция.

- 1 Завъртете комбинатора на 0-0-0-0.
- 2 Плъзнете Reset бутона по посока на стрелката.
- 3 Изберете новата комбинация.
- 4 Плъзнете Reset бутона обратно.
- 5 Бравата е готова за употреба.

Индикатор Врътка Комбинатор Reset бутон

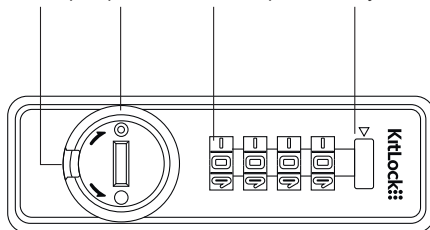

Възстановяване на код

Заб. Тази ф-я изисква Матър ключ (продава се отделно).

- 1 Когато врътката е в затворена позиция, поставете Матър ключ и завъртете на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка.
- 2 Завъртете всяка от цифрите, докато комбинаторът спре. Ще усетите щракване.
- 3 Завъртете ключа на 90 градуса наобратно.